

GENERATORI CON MOTORE DIESEL

DIESEL GENERATORS



GED3600SM

GED3600SEM

GED6000SM

Potenza / Power

MD178 Hp6 - 3600 r.p.m.

MD178 Hp 6- 3600 r.p.m.

MD186 Hp10 - 6000 r.p.m.

Avviamento / Start system	Autoavvolgente / Recoil	Elettrico-Autoavvolgente Electric -recoil	Autoavvolgente / Recoil
Cilindrata / Displacement	296 cc	296 cc	418 cc
Tipo carburante / Fuel	Diesel	Diesel	Diesel
Acceleratore	Manuale	Manuale	Manuale
Capacità serbatoio / Tank capacity	12,5 lt	12,5 lt	12,5 lt
Batteria / Battery	-	Di serie / Standard	-
Bassa tensione / Low voltage	12 v (DC) - 8.3 A	12 v (DC) - 8.3 A	12 v (DC) - 8.3 A
Frequenza / Frequency	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Tensione / Voltage	230 Volt	230 Volt	230 Volt
Potenza uso continuo / Continuous duty power	3 Kw	3 Kw	4,6 Kw
Potenza max / Max power	3,3 Kw	3,3 Kw	5 Kw
Dimensioni / Dimensions mm	680 X 455 X 545	680 X 455 X 545	740 X 475 X 590
Peso / Weight	70 Kg	70 Kg	88 Kg

GED6000SEM

GED6000SET

Potenza / Power

MD186 Hp 10 - 3600 r.p.m.

MD186 Hp 10- 3600 r.p.m.


Avviamento / Start system	Elettrico - Autoavvolgente / Electric - Recoil	Elettrico - Autoavvolgente Electric - Recoil
Cilindrata / Displacement	418 cc	418 cc
Tipo carburante / Fuel	Diesel	Diesel
Acceleratore	Manuale	Manuale
Capacità serbatoio / Tank capacity	12,5 lt	12,5 lt
Batteria / Battery	-	-
Bassa tensione / Low voltage	12 v (DC) - 8.3 A	12 v (DC) - 8.3 A
Frequenza / Frequency	50 Hz	50 Hz
Tensione / Voltage	230 Volt	230/400 Volt
Potenza uso continuo / Continuous duty power	4.6 Kw	4.6 Kw
Potenza max / Max power	5 Kw	5 Kw
Dimensioni / Dimensions mm	740 X 475 X 590	740 X 475 X 590
Peso / Weight	88 Kg	88 Kg



**GENERATORI CON MOTORE DIESEL INSONORIZZATI CON
DISPOSITIVO PER AVVIAMENTO E SPEGNIMENTO AUTOMATICO**
**CABINE SILENCED DIESEL GENERATORS WITH AUTOMATIC
ON / OFF TRANSFER SWITCH**



• COME COLLEGARE I FILI PER AVERE PARTENZA ED ARRESTO AUTOMATICO
START AND ENGINE AUTOMATIC STOP CABLE CONNECTION

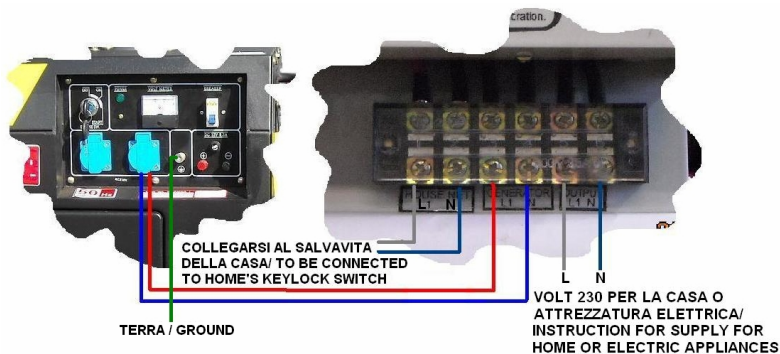


• MONOFASE / SINGLE PHASE GED6000SEAIM

Motore / Engine	HP 10 - MD186E
Cilindri / Cilinder	1
Avviamento / Start system	Elettrico 12 v/Electric12v
Raffreddamento / Cooled	Aria / Air
Ciclo / Stroke	4
Capacità serbatoio / Fuel capacity	12,5 lt
Batteria / battery	Di serie / Standard 12 volt
Acceleratore / Accelerator	Automatico / Automatic
Frequenza/ Frequency	50 Hz
Potenza uso continuo / Continuous duty power	5,0 Kw
Potenza max / Max power	5,5 Kw
Fattore di potenza / Power factor	1,0
Tensione / Voltage	240 Volt
Bassa Tensione / Low voltage	12 DC – 8,3 A
Rumorosità da 7 mt/ Noise level	70 dBA
Dimensioni / Dimension mm	915 X 540 X 740
Peso / Weight	170 Kg



• COME COLLEGARE I FILI PER AVERE PARTENZA ED ARRESTO AUTOMATICO
START AND ENGINE AUTOMATIC STOP CABLE CONNECTION

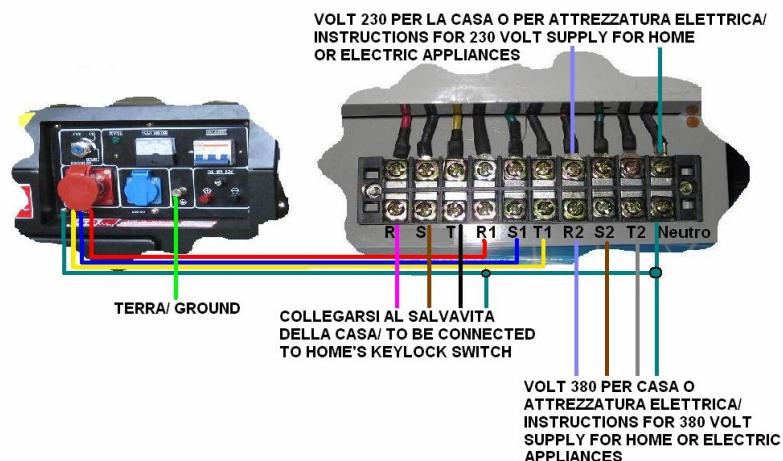

• TRIFASE / THREE PHASE GED6000SEAIT

Motore / Engine	HP 10 - MD186E
Cilindri / Cilinder	1
Avviamento / Start system	Elettrico 12 v/Electric12v
Raffreddamento / Cooled	Aria / Air
Ciclo / Stroke	4
Capacità serbatoio / Fuel capacity	12,5 lt
Batteria / battery	Di serie / Standard 12 volt
Acceleratore / Accelerator	Automatico / Automatic
Frequenza/ Frequency	50 Hz
Potenza uso continuo / Continuous duty power	5,0 Kw
Potenza max / Max power	5,5 Kw
Fattore di potenza / Power factor	0,8
Tensione / Voltage	240 / 400 Volt
Bassa Tensione / Low Voltage	12 DC – 8,3 A
Rumorosità da 7 mt/ Noise level	70 dBA
Dimensioni / Dimension mm	915 X 540 X 740
Peso / Weight	170 Kg